MITSUBISHI

三菱白熱灯器具

白熱灯ペンダント

形名 LP2286
LP2287
LP2291

取扱説明書

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。

お客さまへ

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、
⚠警告・⚠注意の表示で区分して、説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行なわないでください	絶対に触れないでください	絶対に風呂・シャワーなどの水場で使用しないでください
絶対に分解・修理・改造はしないでください	必ず指示に従い、行なってください	

⚠警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

金属など差し込まない（器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金など差し込まない） 火災・感電の原因 禁止	引火する危険のある雰囲気で使わない（可燃性スプレーを吹き掛けない） 火災の原因 禁止	異常時は電源スイッチを切る（煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る） 火災・感電の原因 厳守
器具・ランプを水洗いしない 火災・感電の原因 禁止	ランプ交換、お手入れのときは電源を切る 厳守 感電の原因	お客様自身で分解・改造はしない 分解禁止 火災・感電の原因
布や紙など燃えやすいものをかぶせない 禁止 火災の原因	照明器具用配線器具に欠け、割れ、木ねじのゆるみのあるところには取付けない 禁止 火災・落下の原因	

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

高温（40℃以上）な場所では使わない 禁止 落下・感電・火災の原因	強い振動・衝撃のある場所で使わない 禁止 器具破損により落下の原因	電気工事はしない（天井に配線器具が付いていない場合は電気工事店（有資格者）に取付けを依頼）感電の原因 禁止
ランプのガラス、口金部分を強くねじらない 禁止 ガラスの破損によりけがの原因	器具表示の指定W（ワット）数を越えるランプは絶対使用しない 禁止 過熱して火災の原因	傾斜天井に取付けない 禁止 重量バランス不釣合により落下・火災の原因
点灯中及び消灯直後のランプには触らない 接触禁止 高温のためやけどの原因	使用済みランプは不用意に割らない 禁止 ガラスの破片が飛散しけがの原因	ランプに塗料などを塗らない 禁止 ランプが過熱、破損してけがの原因
グローブを真っ直ぐに締め込む斜め取付け・不完全な取付け落下の原因 厳守	電源アダプターから直接ペンダントを吊り下げない 禁止 落下の原因	風呂場など、水や湿気の多い場所で使わない 水場での使用禁止 火災・感電の原因
安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検を行う 厳守		

仕　様

形　名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口　金
LP2286,LP2287,LP2291	100V	57W	60W形一般照明用電球×1	E26

施工説明

各部のなまえ

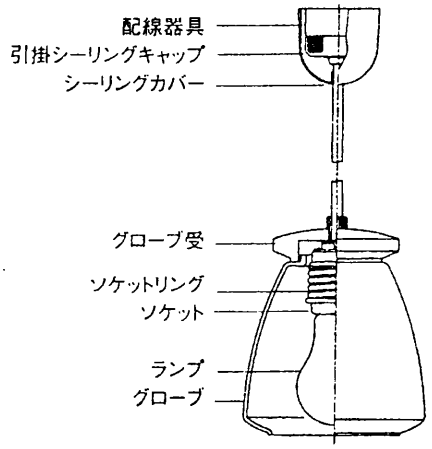

（この図は共通化のためグローブ受は、形名により異なります。）

附属品
配線器具
（木ねじ付）



電気工事店さまへ　●取付け工事のあと、必ずこの取扱説明書をお客様にお渡しください。

安全上のご注意　必ずお守りください

●誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告・⚠注意の表示で区分して、説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●木ねじは薄い天井部分、強度的に不十分な天井にねじ込まない。
落下の原因

⚠警告　誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

●配線器具は指定太さの電源線を指定の長さに被覆を剥がし1本ずつ速結端子の奥まで差込む。
差込み不十分は接触不良により、感電・火災の原因
●電源接続の際は電源線を張った状態としない。接続不良による発熱で火災の原因。
●施工に関しては内線規定・電気設備の技術基準に従ってください。

器具の取付けかた

天井に下図のような配線器具が付いているか確認してください。
付いていない場合電気工事店に依頼してください。

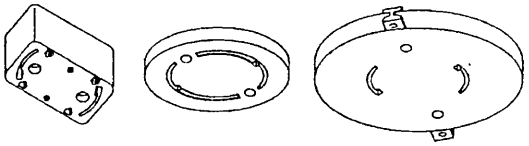

1 配線器具に引掛シーリングキャップを取付ける。

〈引掛シーリングキャップの取付けかた〉



〈引掛シーリングキャップの取はずしかた〉



2 シーリングカバーを天井面まで押し上げる。

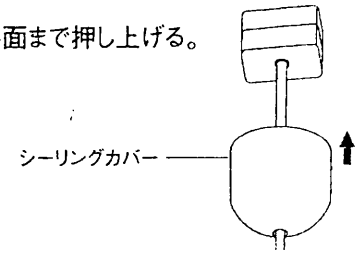

グローブの取付けかた

1 グローブをソケットリングでグローブ受けに取付ける。

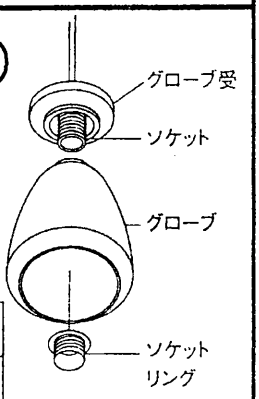

⚠注意

●グローブを真っ直ぐに締め込む。
斜め取付け・不完全な取付けは、感電・落下の原因

ランプの取付けかた

1 ランプをソケットにねじ込む。

三菱電機お客さま相談窓口

北海道本部　☎(011)893-1313
〒004　札幌市厚別区大谷地東2-1-11

東北本部　☎(022)231-8282
〒983　仙台市宮城野区日ノ出町2-2-33

首都圏本部　☎(03)3414-9655
〒154　東京都世田谷区池尻3-10-3

中部本部　☎(052)972-7222
〒461　名古屋市東区東桜1-4-3(大信ビル)

北陸本部　☎(0762)52-1356
〒920　金沢市小坂町西81

関西本部　☎(06)451-3611
〒531　大阪市北区大淀中1-4-13

中国本部　☎(082)278-1322
〒733　広島市西区商工センター6-2-17

四国本部　☎(0878)79-1190
〒761-17 香川郡香川町大字川東下717-1

九州本部　☎(092)571-2211
〒816　福岡市博多区板付4-6-35

お手入れのしかた

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。

シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。

アフターサービス

●アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か最寄りの三菱電機お客さま相談窓口へお問い合わせください。

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247　神奈川県鎌倉市大船5-1-1